
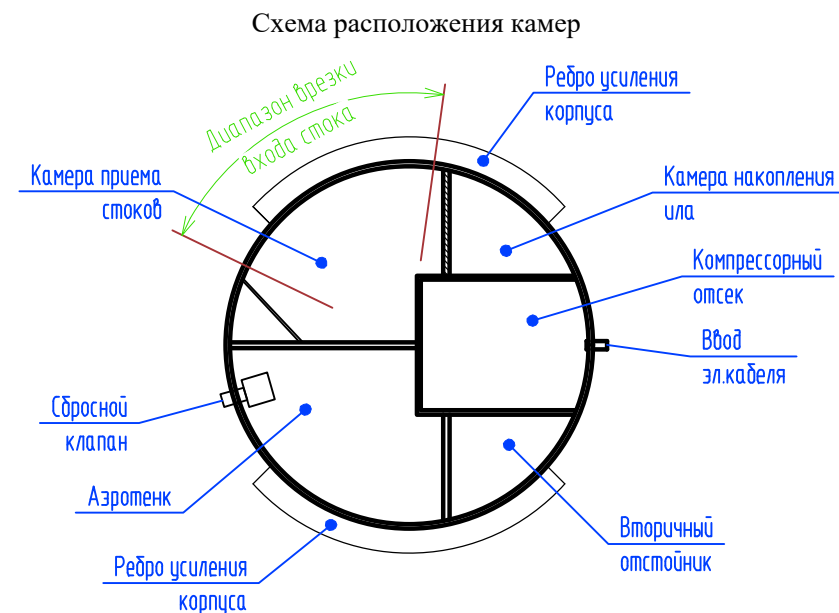
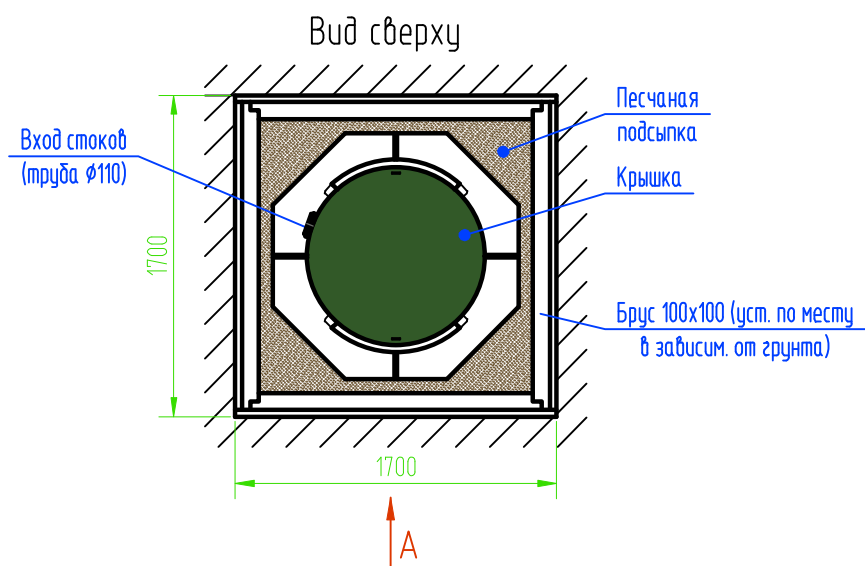


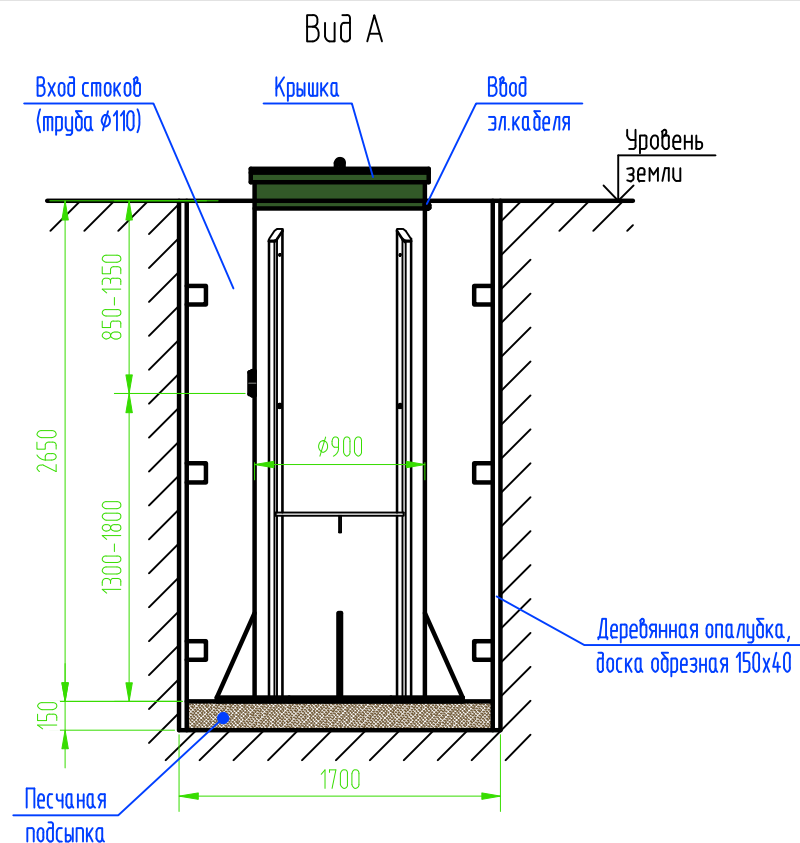

Модель: ТОПОЛЬ 4 Пр Лонг

Производительность: 0,8 м³/сут

Электропотребление: 1,2 кВт/сут

Вес: 180 кг

Габаритные размеры:

высота корпуса 2800 мм

диаметр корпуса 900 мм

Максимальный размер по выступающим частям 1300x2850(Н) мм

Размер котлована с опалубкой 1700x1700x2800(Н) мм (рекоменд. способ монтажа)

Размер котлована без опалубки 1400x1400x2800(Н)

Диапазон врезки (вход стоков) 850-1350 мм от уровня земли, оптимальный диапазон - 950-1150 мм

Примечание:

1. При монтаже входа стоков (труба $\phi 110$) учесть внутренний конструктив станции.
2. Выход очищенной воды (труба $\phi 25$) монтируется по месту, в любую сторону в диапазоне 2050-2600 мм от дна установки до нижнего края трубы.

Монтажная схема						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						Стация
						Лист
						Листов
Станция очистки сточных вод ТОПОЛЬ 4 Пр Лонг						ТОПОЛ-ЭКО/ТОПОЛ-ЕСО

Копировал

А4